


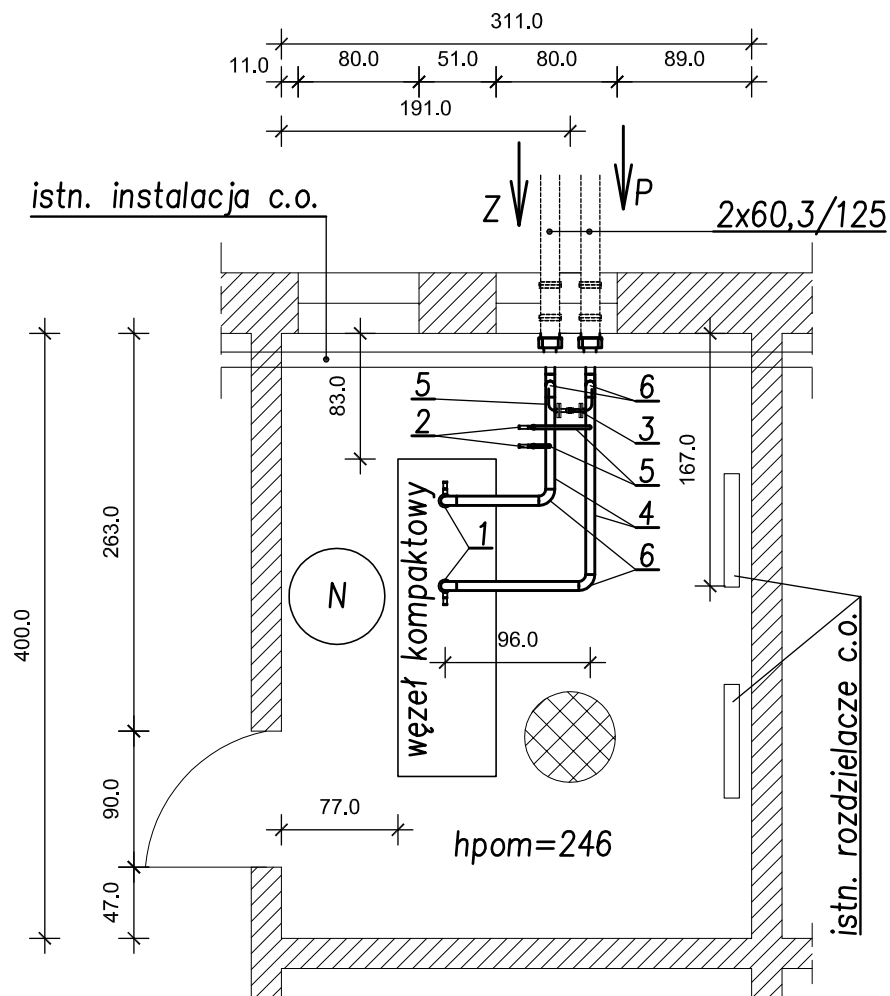

Zestawienie materiałów przyłącza węzła ciepłego

1. Zawór odcinający DN 50 – ISTNIEJĄCY
2. Zawór odcinający do wspawania DN 15 – odpow. – 2 szt
3. Zawór odcinający kotłowy DN 15 – spinka cyrk. – 1 szt
4. Rura stalowa ze szwem 60,3x2,9 mm – 11,0 m
5. Rura stalowa ze szwem 21,3x2,0 mm – 6,0 m
6. Kolano hamburskie 90 st. 60,3x2,9 mm – 8 szt
7. Izolacja rurociągów 60,3x2,9 mm otulinami PUR, gr. 30 mm z płaszczem PCV – 11,0 m
8. Izolacja kolan 60,3x2,9 mm otulinami PUR, gr. 30 mm z płaszczem PCV – 8 szt

INWESTOR:	Zakład Energetyki Ciepłej w Łowiczu Sp. z o.o. 99-400 Łowicz, ul. Kaliska 22			
TEMAT INWESTYCJI:	Przebudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych z rur preiz. do bud. mieszkalnych na os. Bratkowice Południe w Łowiczu			1:50
TREŚĆ RYSUNKU:	WEJŚCIE RUR DO POMIESZCZENIA WĘZŁA BRATKOWICE 15 - WD4			NR RYSUNKU: 10
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEN:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	A. Goleniewski	LOD/2339/ PWBS/14	12.2025	
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0201/ POOS/07	12.2025	
OPRACOWAŁ:	M. Pawicki	-----	12.2025	